





オーダーメイド

熱電対[見積もり・手配] FAX表

標準型

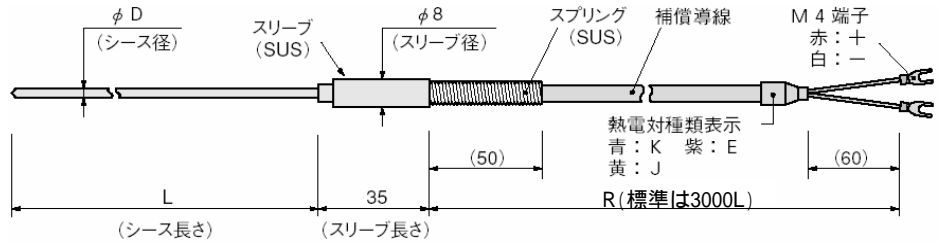

ノズルブッシュ型

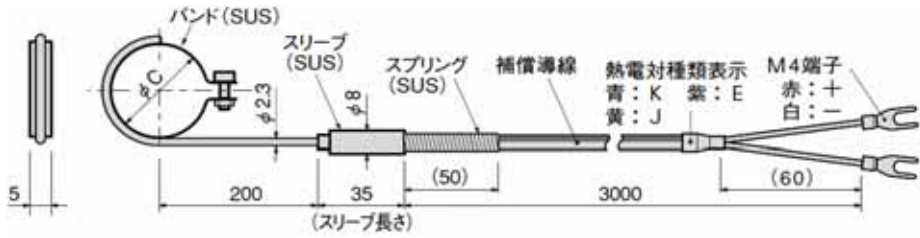

スリーブ部分は90℃以下でご使用ください

御 社 名		所 属 ・ 役 職		所 在 地	
				〒	
御 担 当 者 名		TEL 番 号	FAX 番 号	e - mail	

仕 様

型 式		素 線 種 類		素 線 階 級		測 温 接 点 の 形 状		数 量
標準型 ノズルブッシュ型		K・E・J・T・R・N・AF		クラス1・クラス2		接地型 非接地型 露出型		本
シ ー ス			補 償 導 線			端 子		
材 質	外径(D) 内径(C)	長 さ (L)	線 種	被 覆	長 さ (R)	サイ ズ	形 状	
SUS316 SUS310S		mm	クラス1・クラス2	ガラス ビニール シリコン	標準は3000L mm	M3 M4 M5	フォーク型 丸端子型	

付 属 品		継 続 性	御 社 希 望 単 価
		あり・なし	

備 考 欄 使用状況等他にも情報ございましたら記入ください

奈良県生駒市北田原町1765番地 TEL : 0743-78-2425 FAX : 0743-72-3030

株式会社 エフシーシー 生駒工場 営業課 行き